


Inšalačné systémy Goliat 3.0 a 2.0



Kameninové dlažby **Goliat** z kolekcií **3.0** a **2.0** nám poskytujú neobmedzené možnosti kompozície. Možno ich položiť priamo na zem, trávnu, štrk, piesok alebo na špeciálne podložky. Vďaka univerzálnosti a jednoduchšej inštalácii a možnej demontáži je kamenina **Goliat** ideálna nielen pre domáce záhrady, ale aj pre často využívané verejné priestory a priemyselné objekty.

7 spôsobov montáže

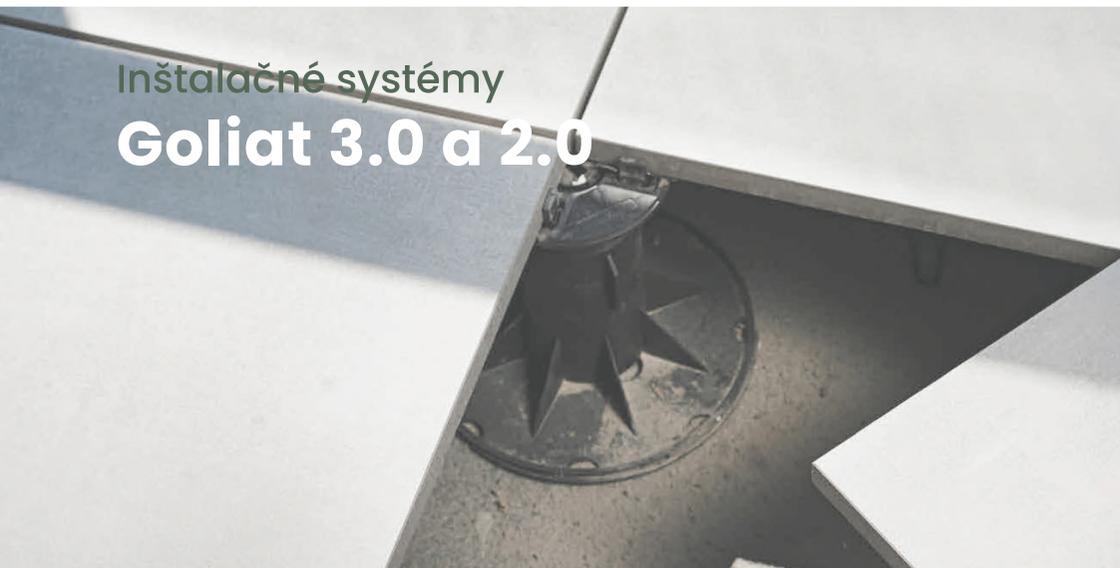

VYVÝŠENÁ POKLÁDKA NA PLOCHOM POKRYTÍ
VYVÝŠENÁ PODLAHA NA TERASÁCH ALEBO BALKÓNOCH

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Dištančná konzola (pevná, nastaviteľná alebo samoniveláčna)
- ▶ Hydroizolácia
- ▶ Vyrovnávací poter




POKLÁDKA NA PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU S LEPIDLOM
PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Vrstva lepidla
- ▶ Vyrovnávací poter
- ▶ Podkladová konštrukcia
- ▶ Pôda



POKLÁDKA NA TRÁVU
TRÁVA

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Vrstva s trávnatým povrchom
- ▶ Stabilizačná vrstva (jemný štrk)
- ▶ Drenážna vrstva
- ▶ Pôda




POKLÁDKA DO PLOCHÝCH POVRCHOV ŠTRK

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Stabilizačná vrstva (jemný štrk)
- ▶ Filtračná vrstva z kameniva
- ▶ Pôda




POKLÁDKA DO PLOCHÝCH POVRCHOV PIESOK

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Stabilizačná vrstva (piesku)
- ▶ Drenážna vrstva
- ▶ Pôda



POKLÁDKA NA TERASE ALEBO PRÍJAZDOVEJ CESTE PRIEPUSTNÝ SUBSTRÁT

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Štrk s hrúbkou 3-5cm po zhutnení (drevený štrk so zrnitosťou 2-5 mm alebo vymývavý piesok so zrnitosťou 0-2 mm alebo 0-4 mm alebo suchý betón)
- ▶ Neviazaný podklad s hrúbkou 20-50 cm so sklonom 1,5-2 % (drevený kameň alebo lomený kameň so zrnitosťou 0-31,5 mm)
- ▶ Pôda



POKLÁDKA NA TERASE ALEBO PRÍJAZDOVEJ CESTE SLABO PRIEPUSTNÝ SUBSTRÁT

- ▶ Kameninová dlažba 3.0 alebo 2.0
- ▶ Štrk s hrúbkou od 3 do 5cm po zhutnení (drevený štrk so zrnitosťou 2-5 mm alebo vymývavý piesok so zrnitosťou 0-2 mm alebo 0-4 mm alebo suchý betón)
- ▶ Stabilizačná doska z betónu triedy B10 s hrúbkou 20-60 cm
- ▶ Geotextília
- ▶ Neviazaný podklad s hrúbkou 10-20 cm so sklonom 1,5-2 % (drevený kameň alebo lomený kameň so zrnitosťou od 0 do 31,5 mm)
- ▶ Pôda



Ďalšie podrobnosti o inštaláčnych systémoch sú k dispozícii na adrese www.goliatgres.com